

www.essence-i.com

お問い合わせ

伊吹物産株式会社 エッセンス事業部
名古屋市名東区上社 4-108 〒465-0025
TEL : 052-703-4741




手洗器
M - ROUND

日本製

- E231080 オールドイングランド
- E217140 コレクティブルズ
- E274060 ブランカ
- E350010 スロウカラース[亜麻色]
- E350017 スロウカラース[縹色]

Ver.21.11

手洗器寸法

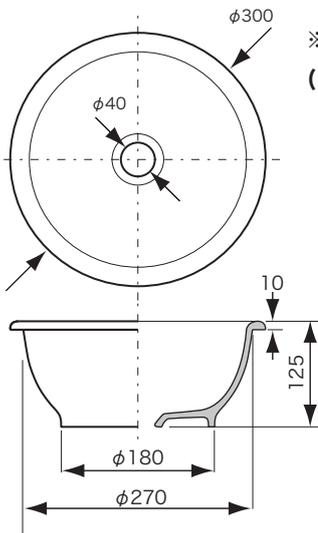


※天板の切込寸法は $\phi 275\text{mm}$
(焼き物のため商品ごとの差異があります。お手数ながら現場にてのカウンター制作をおねがいでいます)

※ 排水金具は付属していません。
[排水金具、管類は25mmタイプを使用]
※ 設計寸法です。

- ・磁器製
- ・実容量/2.8L
- ・屋内専用品

排水栓と排水パイプについて



- 排水栓
右図と手順をご参照の上、排水金具をセットしてください。
- 排水管は設置場所に合った種類をご用意ください。
排水管規格は 25mm タイプです。(手洗器用)

※ 市販品をお求めの際は、必ず 25mm タイプの管類をご用意ください。

1. ナット、ロックナット、パッキン2,3をあらかじめはずしておきます。
2. 上図のように取付け、ロックナットを強く締付けてください。
3. 排水パイプをナットで接続します。

■ 手洗器のお取り扱いについて

- ・ 本品は割れものです。施工前に運送中の破損、また施工後に施工段階での破損がないことを必ず確かめてください。(漏水の恐れがあります)
- ・ 設置後、必ずカウンターとの隙間をポリメジ等でシールしてください。
- ・ 焼き物は急激な温度の変化に弱いため、熱湯(60°C以上)を急に注いだり、本体が温かいうちに冷水を注いだり、また局部的に温度を加えることはおやめください。
- ・ 硬い物を当てたり、落下させたりすると衝撃により割れることがあります。(小口は特にご注意ください)
- ・ お掃除に洗剤を使用する場合は、洗剤の使用法を必ず守ってください。クレンザーや金属たわしで強くこすると表面に傷がつき、汚れやすくなります。ご注意ください。
- ・ 冬期は水を張ったまま放置しないでください。

■ 推奨水栓取付け位置めやす

単水栓 (開口寸 $\phi 22 \sim 24\text{mm}$)
 リズ単水栓 立方寸
 E250010 E442010
 E250012 E442012
 E250019 E442019

混合栓 (開口寸 $\phi 37 \pm 1\text{mm}$)
 コリカモメ混合栓
 E250010
 E250012
 E250019

● ご注意ください!
 取付の芯と吐水管が偏心している製品です
 取付の開口を定める前にこちらをご覧ください